

# Antennenkabel

## Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 120 dB

Ungestörter Fernsehempfang ist vor allem eine Frage des optimalen Materials. Dieses Antennenkabel ist für höchste Ansprüche bei hochauflösenden Fernsehformaten entwickelt. Dank vierfacher Signalschirmung, reiner Materialien, und präziser Verarbeitung überträgt es die HDTV- und DVB-Signale komplett verlustfrei bis zum Receiver. Wie es sich für eine ultimative High End-Anlage gehört. So sind Sie sicher, dass Ihr Erlebnis so ankommt, wie es gedacht war.

- versilberte Kupferleiter und 4-fach Schirmung für optimale Signalqualität
- besonders geeignet für HDTV via Kabel oder Antenne
- geschirmter Hochpräzisions-Vollmetallstecker
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

### Technische Daten

#### Anschlüsse

Steckermaterial:	Hochpräzisions-Vollmetall
Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Schirmung:	ja
Anschluss 1, Typ:	KOAX-Stecker
Anschluss 1, Steckerlänge (mm):	39,8
Anschluss 1, Steckerbreite (mm):	14,0
Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):	14,0
Anschluss 2, Typ:	KOAX-Kupplung
Anschluss 2, Steckerlänge (mm):	39,8
Anschluss 2, Steckerbreite (mm):	14,0
Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):	14,0

#### Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge (m):	1   2   3   5   7,5   10   15   20
Material Innenleiter:	SPC (versilbertes, sauerstofffreies Kupfer)
Durchmesser Innenleiter (mm):	1 x 0,65
AWG:	22
Anzahl Schirmungen:	4 x
Typ 1. Schirmung:	Aluminium-Folie
Typ 2. Schirmung:	Kupfer-Geflecht 96 Adern x 0,12 mm Querschnitt
Typ 3. Schirmung:	Aluminium-Folie
Typ 4. Schirmung:	voll leitfähiges und schirmendes PVC
Material Außenmantel:	hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel (mm):	6,0
Knickschutz:	beidseitig
Ferritkern:	beidseitig
Durchmesser Ferritkern (mm):	14,0

#### Signalübertragung

Übertragungsarten:	DVB-T, DVB-C
Schirmungsmaß (dB):	> 120
Wellenwiderstand (Ω):	75

#### Allgemein

Betriebstemperatur von / bis (°C):	-10 / +80
Garantie (Jahre):	10

# clicktronic®

entertainment.  
pure.

advanced




KOAX-Stecker




KOAX-Kupplung



#### Kabelquerschnitt

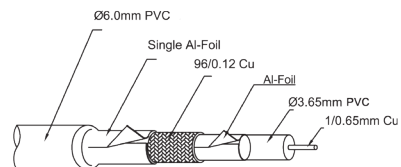

#### Schaltplan



Designed in  
Germany

10 Years  
Warranty  
High-Quality  
Assurance









SPC  
99,99% Silver  
Plated Copper

24 Carat  
Gold  
Anti Resistance  
Connections

4x  
Cable  
Shielding

# Antennenkabel

Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 120 dB

Artikelnr.	Kabellängen (m)	Verpackung (Maße in mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
70599	1.00	Einzelkarton: 185 x 80 x 25 Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235	Einzelkarton: 0.15 Export VPE: 7.60		4 040849 705991
70601	2.00	Einzelkarton: 185 x 80 x 35 Export VPE (30 Stk.): 400 x 270 x 235	Einzelkarton: 0.20 Export VPE: 7.20		4 040849 706011
70602	3.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 40 Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435	Einzelkarton: 0.32 Export VPE: 7.60		4 040849 706028
70603	5.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 40 Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435	Einzelkarton: 0.41 Export VPE: 11.60		4 040849 706035
70604	7.50	Einzelkarton: 185 x 180 x 55 Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435	Einzelkarton: 0.55 Export VPE: 12.40		4 040849 706042
70605	10.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 55 Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435	Einzelkarton: 0.65 Export VPE: 14.40		4 040849 706059
70607	15.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 75 Export VPE (16 Stk.): 400 x 335 x 435	Einzelkarton: 0.89 Export VPE: 15.90		4 040849 706073
70608	20.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 75 Export VPE (16 Stk.): 400 x 335 x 435	Einzelkarton: 1.11 Export VPE: 19.30		4 040849 706080

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

# Antenna cable

## coaxial cable with a shielding rating > 120 dB

Undisturbed television reception is primarily a question of the optimal material. This coaxial cable is specifically designed to satisfy highest demands in high-definition television formats. Thanks to four layers of signal shielding, purest materials, and extremely precise processing, it transfers the HDTV and DVB signals without any loss to the receiver. Just as it should be for an ultimate high end system! Therefore, you can be sure that you get the experience exactly as it was meant to be.

- silver plated copper conductor and 4 layers of shielding for optimum signal quality
- particularly suitable for HDTV via cable or antenna
- shielded high precision full metal connector
- 24-Karat gold plated contacts for minimum transfer resistances

### Specifications

#### Connections

Plug material:	High precision full metal
Contact material:	24-Karat gold plated
Shielding:	yes
Port 1, type:	COAXIAL connector male
Connector 1, connector length (mm):	39.8
Connector 1, connector width (mm):	14.0
Connector 1, connector height (mm):	14.0
Port 2, type:	COAXIAL connector female
Connector 2, connector length (mm):	39.8
Connector 2, connector width (mm):	14.0
Connector 2, connector height (mm):	14.0

#### cable

Type:	Round cable
Length (m):	1   2   3   5   7.5   10   15   20
Inner conductor material:	SPC (silver plated, oxygen free copper)
Inner conductor diameter (mm):	1 x 0.65
AWG:	22
Number of shieldings:	4 x
Type of 1st shielding	Aluminium foil
Type of 2nd shielding	Copper braid 96 wires x 0.12 mm cross section
Type of 3rd shielding	Aluminium foil
Type of 4th shielding	fully conductive and shielding PVC
Outer sheath material:	highly elastic PVC
Outer sheath diameter (mm):	6.0
Ferrite core:	on both sides
Ferrite core diameter (mm):	14.0
Kink protection:	on both sides

#### Signal transmission

Transmission modes:	DVB-T, DVB-C
Shielding rating (dB):	> 120
Characteristic impedance ( $\Omega$ ):	75

#### General

Operating temperature from / to ( $^{\circ}\text{C}$ ):	-10 / +80
Warranty (years):	10

# clicktronic<sup>®</sup>

entertainment.  
pure.

advanced




COAXIAL connector male




COAXIAL connector female



#### Cross section

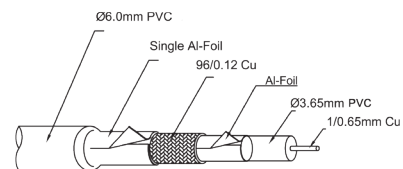

#### Wiring diagram



Designed in  
Germany

10 Years  
Warranty  
High-Quality  
Assurance









SPC  
99,99% Silver  
Plated Copper

24 Carat  
Gold  
Anti Resistance  
Connections

4x  
Cable  
Shielding

# Antenna cable

coaxial cable with a shielding rating > 120 dB

Article no.	Cable lengths (m)	Packaging dimensions (mm)	Weight (kg)	Figure	EAN Code
70599	1.00	Single carton: 185 x 80 x 25 Master carton (40 pcs.): 400 x 295 x 235	Single carton: 0.15 Master carton: 7.60		4 040849 705991
70601	2.00	Single carton: 185 x 80 x 35 Master carton (30 pcs.): 400 x 270 x 235	Single carton: 0.20 Master carton: 7.20		4 040849 706011
70602	3.00	Single carton: 185 x 180 x 40 Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435	Single carton: 0.32 Master carton: 7.60		4 040849 706028
70603	5.00	Single carton: 185 x 180 x 40 Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435	Single carton: 0.41 Master carton: 11.60		4 040849 706035
70604	7.50	Single carton: 185 x 180 x 55 Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435	Single carton: 0.55 Master carton: 12.40		4 040849 706042
70605	10.00	Single carton: 185 x 180 x 55 Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435	Single carton: 0.65 Master carton: 14.40		4 040849 706059
70607	15.00	Single carton: 185 x 180 x 75 Master carton (16 pcs.): 400 x 335 x 435	Single carton: 0.89 Master carton: 15.90		4 040849 706073
70608	20.00	Single carton: 185 x 180 x 75 Master carton (16 pcs.): 400 x 335 x 435	Single carton: 1.11 Master carton: 19.30		4 040849 706080

TARIC Code: 85444290900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany